

PCE

Connection
to the future

XREEL[®]
www.XREEL.eu 310





PCE

Connection
to the future



PC ELECTRIC ist eines der weltweit führenden Unternehmen im Bereich der Entwicklung und Produktion von Industriesteckvorrichtungen und Stromverteilern mit einer Exportquote von über 80%.

Mit der neuen Kabeltrommel **XREEL®** hat PCE das Produktsortiment erweitert. Diese neuartige Kabeltrommel in verschiedenen Ausführungen passt sich optimal an die heutigen Anforderungen im Bereich Haushalt und Industrie an.

Die Serie **XREEL®** besticht durch modernes Design und hohe Qualität. Unzählige Funktionen und viele neue Vorteile lassen keine Wünsche offen. **XREEL® – Die bessere Kabelrolle.**

PC ELECTRIC is one of the worldwide leading companies in the development and production of industrial plugs and sockets with an export share of over 80%!

*With the new cable drum **XREEL®** PCE expanded its product range. This newly developed cable reel in different versions fits perfectly into the current requirements of household and industry.*

*The series **XREEL®** offers a modern design in very high quality. Numerous functions and many new advantages leave no wishes left over. **XREEL® - The better cable reel.***

Hoher Tragekomfort
durch ergonomischen Griff

Top carrying comfort
ergonomic handle

Sicherheit
Thermoschutzschalter,
Betriebsanzeige (optional)

Safety
thermal circuit breaker,
operating display (optional)

Zentralscheibe
verschiedene Varianten erhältlich

Central panel
different versions available

Entwässerung
durch Ausnehmungen in
der Trommel

Water drainage
openings in the drum

Stabile Kurbel
für optimales Handling

Stable crank
perfect handling

XREEL®

The better cable reel.

Ansprechendes Design
durch moderne Geometrie

Appealing design
modern geometry

Robuste Kabeltrommel
aus hochwertigem Kunststoff

Rugged cable reel
made of high quality plastic

Bremsvorrichtung
zentral in der Achse integriert

Brake system
centric placed in spindle

Steckerparkplätze
zur sicheren Aufbewahrung des Steckers

Plug parking spaces
for safe storage of the plug

Sicherer Stand
durch breite Auflagepunkte

Reliable stand
due to wide supporting points

XREEL® 250

Kabeltrommel Ø 250mm

Stabiles Gestell mit ergonomisch geformtem Tragegriff und 2 Steckerparkplätzen. Kunststofftrommel mit zentral angeordneter Bremsvorrichtung.

Cable reel Ø 250mm

Stable carrying rack with ergonomic handle made of extremely durable plastics, central brake mechanism as well as 2 parking positions for the plug.



CE IP20



Bestückung: 4x Schutzkontaktsteckdosen 16A 250V mit Kindersicherung (Shutter), Thermoschutzschalter, Betriebsspannungsanzeige und Schutzkontaktstecker (Gummi) zweifaches Erdungssystem

Assembly: 4x safety sockets 16A 250V with child protection (shutter), thermal circuit breaker, power indicator light, safety plug (rubber) with dual earthing system

Kabellänge cable length	Kabeltype cable type	Kabelfarbe cable color	Best. Nr. cat. no.
25m	H05RR-F 3G1,5	schwarz / black	9250005-p
25m	H05VV-F 3G1,5	schwarz / black	9250002-p
25m	N07V3V3-F 3G1,5	gelb / yellow	9250003-p*

* französisch/belgische Ausführung

* french/belgian version



CE IP54



Bestückung: 4x Schutzkontaktsteckdosen mit Kindersicherung (Shutter), Dichtrand und selbstschließenden Klappdeckeln 16A 250V, Thermoschutzschalter, Betriebsspannungsanzeige und Schutzkontaktstecker (Gummi) zweifaches Erdungssystem

Assembly: 4x safety sockets with child protection (shutter), sealing bulge and self-closing hinged lids 16A 250V, thermal circuit breaker, power indicator light and safety plug (rubber) with dual earthing system

Kabellänge cable length	Kabeltype cable type	Kabelfarbe cable color	Best. Nr. cat. no.
25m	H05VV-F 3G1,5	schwarz / black	9250004-p (IP20)
25m	H05RR-F 3G1,5	schwarz / black	9250006-p
25m	N07V3V3-F 3G1,5	gelb / yellow	9250156-p
25m	H07RN-F 3G1,5	schwarz / black	9250013-p
25m	H05RR-F 3G1,5	schwarz / black	9250007-p*

* französisch/belgische Ausführung

* french/belgian version

Bestückungsbeispiele (weitere Kombinationen auf Anfrage)
Design types (other versions on request)

Bestückung: 3x Schutzkontaktsteckdosen (einzeln austauschbar) mit Dichtrand und selbstschließenden Klappdeckeln 16A 250V, Thermoschutzschalter und Schutzkontaktstecker (Vollgummi) zweifaches Erdungssystem. Für den ständigen Einsatz im Freien sowie auf Bau- und Montagestellen.

Assembly: 3x safety sockets (individually exchangeable) with sealing bulge and self-closing hinged lids 16A 250V, thermal circuit breaker, solid rubber plug (dual earthing system). For permanent outside use and on construction sites.

Kabellänge cable length	Kabeltype cable type	Kabelfarbe cable color	Best. Nr. cat. no.
25m	N07V3V3-F 3G1,5	gelb / yellow	9250121-p
20m	N07V3V3-F 3G2,5	gelb / yellow	9250020-p
25m	H07RN-F 3G1,5	schwarz / black	9250012-p 
25m	H07BQ-F 3G1,5	orange / orange	9250010-p 
25m	H07BQ-F 3G2,5	orange / orange	9250018-p 
25m	H07RN-F 3G1,5	schwarz / black	9250001-p*

*französisch/belgische Ausführung mit Kindersicherung (Shutter)

* french/belgian version with child protection (shutter)



CE  IP54  



Bestückung: 2x CEE-Steckdosen 16A 3p 4h 110V, Thermoschutzschalter und CEE Stecker 16A 3p 4h 110V

Assembly: 2x CEE-sockets 16A 3p 4h 110V, thermal circuit breaker and CEE plug 16A 3p 4h 110V

Kabellänge cable length	Kabeltype cable type	Kabelfarbe cable color	Best. Nr. cat. no.
25m	H07RN-F 3G2,5	schwarz / black	9250008-p



CE  IP54

Bestückung: 3x Steckdosen 13A 250V britische Ausführung IP54, Thermoschutzschalter und Stecker 13A 2p+PE brit. Ausführung IP32

Assembly: 3x sockets 13A 250V british system IP54, thermal circuit breaker and plug 13A 2p+PE british system IP32

Kabellänge cable length	Kabeltype cable type	Kabelfarbe cable color	Best. Nr. cat. no.
25m	H07RN-F 3G1,5	schwarz / black	9250009-p



CE  IP32

XREEL® 310

Kabeltrommel Ø 310mm

Stabiles Gestell mit ergonomisch geformtem Tragegriff und 2 Steckerparkplätzen. Kunststofftrommel mit zentral angeordneter Bremsvorrichtung.

Cable reel Ø 310mm

Stable carrying rack with ergonomic handle made of extremely durable plastics, central brake mechanism as well as 2 parking positions for the plug.



Bestückung: 4x Schutzkontaktsteckdosen (einzeln austauschbar), Dichtrand und selbstschließenden Klappdeckeln 16A 250V, Thermoschutzschalter, Betriebsspannungsanzeige und Schutzkontaktstecker (Vollgummi) zweifaches Erdungssystem

Assembly: 4x safety sockets (individually exchangeable), sealing bulge and self closing hinged lid 16A 250V, thermal circuit breaker, power indicator light and safety plug (solid rubber) with dual earthing system

Kabellänge cable length	Kabeltype cable type	Kabelfarbe cable color	Best. Nr. cat. no.
25m	N07V3V3-F 3G1,5	gelb / yellow	9350156-p
25m	N07V3V3-F 3G2,5	gelb / yellow	9350154-p
40m	N07V3V3-F 3G1,5	gelb / yellow	9350164-p
50m	N07V3V3-F 3G1,5	gelb / yellow	9350161-p
25m	H07BQ-F 3G2,5	orange / orange	9350159-p K2
40m	H07RN-F 3G2,5	schwarz / black	9350202-p K2
40m	H07RN-F 3G2,5	schwarz / black	9350025-p*

CE IP54 T K2



* französisch/belgische Ausführung mit Kindersicherung (Shutter)

* french/belgian version with child protection (shutter)



Bestückung: 4x Schutzkontaktsteckdosen 16A 250V IP68 (druckwasserdicht) mit Thermoschutzschalter und Schutzkontaktstecker 16A 250V IP68.

Assembly: 4x safety sockets 16A 250V IP68 (watertight) with thermal circuit breaker and safety plug 16A 250V IP68.

Kabellänge cable length	Kabeltype cable type	Kabelfarbe cable color	Best. Nr. cat. no.
25m	N07V3V3-F 3G2,5	gelb / yellow	9350004-p
25m	H07BQ-F 3G2,5	orange / orange	9350005-p K2

CE IP54 T K2



Bestückungsbeispiele (weitere Kombinationen auf Anfrage)
Design types (other versions on request)

Bestückung: 1x CEE Steckdose 16A 5p 6h 400V, 3x Schutzkontaktsteckdosen (einzeln austauschbar) mit Dichtrand und selbstschließenden Klappdeckeln 16A 250V, Thermo-
schutzschalter und CEE Stecker 16A 5p 400V

Assembly: 1x CEE socket 16A 5p 6h 400V, 3x safety sockets (individually exchange-
able), sealing bulge and self closing hinged lid 16A 250V, thermal circuit breaker and
CEE plug 16A 5p 400V

Kabellänge cable length	Kabeltype cable type	Kabelfarbe cable color	Best. Nr. cat. no.
25m	N07V3V3-F 5G2,5	gelb / yellow	9350180-p
25m	H07BQ-F 5G2,5	orange / orange	9350189-p
25m	H07RN-F 5G2,5	schwarz / black	9350235-p
25m	H07RN-F 5G2,5	schwarz / black	9350044-p*
33m	H07RN-F 5G2,5	schwarz / black	9350042-p
30m	H07BQ-F 5G2,5	orange / orange	9350027-p*

*französisch/belgische Ausführung mit Kindersicherung (Shutter)
french/belgian version with child protection (shutter)



Bestückung: 2x CEE Steckdose 16A 5p 6h 400V mit Thermo-
schutzschalter und CEE Stecker 16A 5p 400V

Assembly: 2x CEE socket 16A 5p 6h 400V with thermal circuit breaker
and CEE plug 16A 5p 400V

Kabellänge cable length	Kabeltype cable type	Kabelfarbe cable color	Best. Nr. cat. no.
33m	N07V3V3-F 5G2,5	gelb / yellow	9350041-p
30m	H07BQ-F 5G2,5	orange / orange	9350022-p



Bestückung: 3x CEE Steckdose 16A 3p mit Thermo-
schutzschalter und CEE Stecker 16A 3p

Assembly: 3x CEE socket 16A 3p with thermal circuit breaker and CEE
plug 16A 3p

Kabellänge cable length	Kabeltype cable type	Kabelfarbe cable color	Version version	Best. Nr. cat. no.
40m	H07BQ-F 3G2,5	orange / orange	230V (6h)	9350007-p
30m	H07BQ-F 3G2,5	orange / orange	110V (4h)	9350006-p



250 **PRCD-S+**



Sicherheitskabeltrommel Ø 250mm inkl. PRCD-S+

Ortsveränderliche Schutzeinrichtung erfüllt die Anforderungen der DGUV Information 203-006 (bisher BGI/GUV-I 608) an einen zulässigen Anschlusspunkt (Speisepunkt).

Safety cable reel Ø 250mm incl. PRCD-S+

Portable safety protection cable reel according to DGUV information 203-006 (former BGI/GUV-I- 608)

Bestückung: 3x Schutzkontaktsteckdosen (einzeln austauschbar) mit Dichtrand und selbstschließenden Klappdeckeln 16A 250V, Thermoschutzschalter und Schutzkontaktstecker (Vollgummi) zweifaches Erdungssystem. Inklusive Personenschutzschalter **PRCD-S+** 16A 250V~ 30mA, IP55

Assembly: 3x safety sockets (individually exchangeable) with sealing bulge and self-closing hinged lids 16A 250V, thermal circuit breaker, solid rubber plug (dual earthing system).

Incl. personal residual current device safety switch **PRCD-S+** 16A 250V~ 30mA, IP55

Kabellänge cable length	Kabeltype cable type	Kabelfarbe cable color	Best. Nr. cat. no.	
25m	H07RN-F	3G1,5	schwarz / black	9250027 



310 **PRCD-S+**



Sicherheitskabeltrommel Ø 310mm inkl. PRCD-S+

Ortsveränderliche Schutzeinrichtung erfüllt die Anforderungen der DGUV Information 203-006 (bisher BGI/GUV-I 608) an einen zulässigen Anschlusspunkt (Speisepunkt).

Safety cable reel Ø 310mm incl. PRCD-S+

Portable safety protection cable reel according to DGUV information 203-006 (former BGI/GUV-I- 608)

Bestückung: 4x Schutzkontaktsteckdosen (einzeln austauschbar), Dichtrand und selbstschließenden Klappdeckeln 16A 250V, Thermoschutzschalter, Betriebsspannungsanzeige und Schutzkontaktstecker (Vollgummi) zweifaches Erdungssystem. Inklusive Personenschutzschalter **PRCD-S+** 16A 250V~ 30mA, IP55

Assembly: 4x safety sockets (individually exchangeable), sealing bulge and self closing hinged lid 16A 250V, thermal circuit breaker, power indicator light and safety plug (solid rubber) with dual earthing system.

Incl. personal residual current device safety switch **PRCD-S+** 16A 250V~ 30mA, IP55


Kabellänge cable length	Kabeltype cable type	Kabelfarbe cable color	Best. Nr. cat. no.	
40m	H07RN-F	3G2,5	schwarz / black	9350001 




Abmessungen / Dimensions:

XREEL®

XREEL® 250

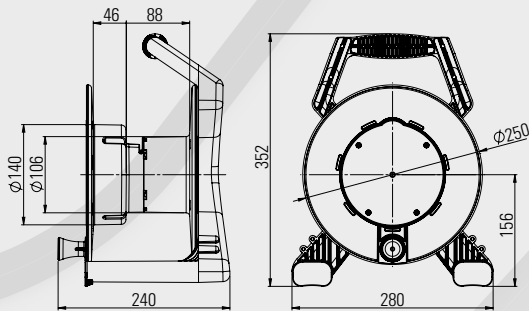

XREEL® 310

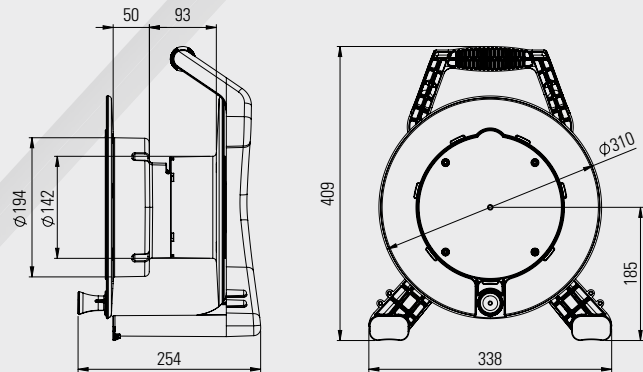

- Geprüft nach ÖVE/ÖNORM EN 61242 – Leitungsroller für den Hausgebrauch und ähnliche Zwecke bzw. ÖVE/ÖNORM EN 61316 – Leitungsroller für industrielle Anwendung
- Beständigkeit gegenüber UV-Strahlung nach ISO 4892-2
- Frei von Cadmium, rotem Phosphor und Halogenen (Fluor, Brom, Chlor, Jod, Astat) und ist konform zur RoHS-Richtlinie 2011/65/EU
- Niederspannungsrichtlinie NSpRL 2014/35/EU, Normen: IEC/EN 61242; IEC/EN 61316; GS-ET-35; BGI/GUV-I 608 

- Approved according ÖVE/ÖNORM EN 61242 – cable roller for household and similar usage respectively ÖVE/ÖNORM EN 61316 – cable roller for industrial application
- UV and weather resistance according to ISO 4892-2
- Free from cadmium, red phosphorus and halogen (fluorine, chlorine, bromine, iodine and astatine) Conform to RoHS-directive 2011/65/EU
- Low voltage directive LVD 2014/35/EU, Norms: IEC/EN 61242; IEC/EN 61316; GS-ET-35; BGI/GUV-I 608 

Verpackung

Alle XREEL® Kabeltrommeln werden mit einer modernen, robusten Verpackung (stapelbar) mit praktischer, integrierter Tragetasche geliefert.

Packaging

All XREEL® cable reels are delivered with a modern, robust packaging (stackable) with practical integrated carrying handle.



Verpackung packaging	Länge length	Breite width	Höhe height	Stück/Palette pcs./palette
XREEL® 250	295mm	265mm	365mm	24
XREEL® 310	350mm	290mm	415mm	16

Max. Kabellänge (m)

max. cable length (m)

XREEL® 250 / 310	H05VV-F	H05RR-F	H07RN-F	N07V3V3-F	H07BQ-F
3G1,5	33 / 60	33 / 60	33 / 60	33 / 60	33 / 60
3G2,5	25 / 50	25 / 50	25 / 50	25 / 50	25 / 50
5G2,5	– / –	– / 33	– / 33	– / 33	– / 33

PCE

Connection
to the future

www.pcelectric.at

PC Electric GesmbH

Diesseits 145

4973 St. Martin im Innkreis · AUSTRIA

Fon +43 7751 61220

Fax +43 7751 6969

office@pcelectric.at



098361 DE/EN 09/2016